


- 1. RATING : 15A 250VAC (UL, CSA)  
10A 250V~ (VDE)
- 2. DIELECTRIC STRENGTH : MUST WITHSTAND 2000V RMS 50 OR 60 Hz FOR 1 MINUTE BETWEEN EACH TERMINAL .

UL NO : E68036  
 CSA NO : 55160  
 VDE Nr : 40002693

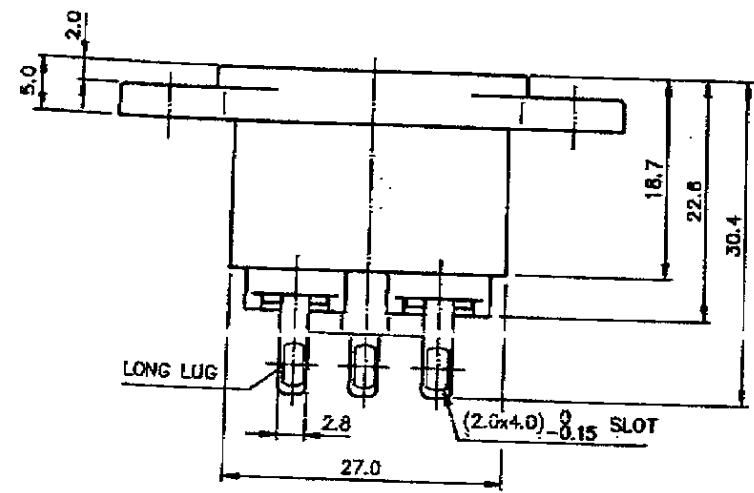


P/N: 20HS030

Samar Enterprises Co., Ltd

NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材料	REMARK 備註
材料		數量	無記入尺寸公差 單位 比例 第三角法	無記入 長度 ± % 角度 ± 度 % 2:1
處理				
描圖	UN.	950608	品名	RECEPTACLES
繪圖			圖	
設計			圖	
校對			圖	
核准			圖	

A  
B  
C  
D  
E  
F

A  
B  
C  
D  
E  
F

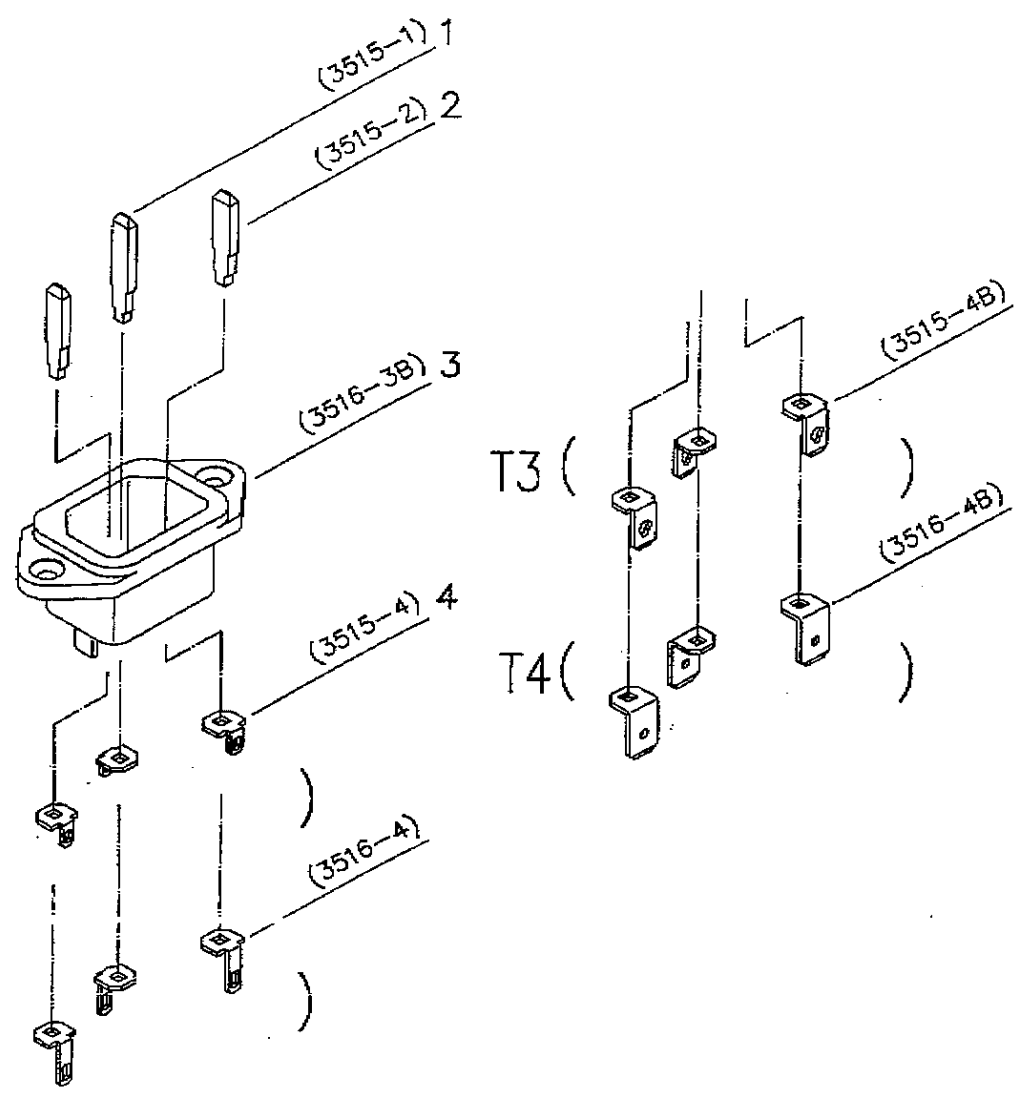

Samar Enterprises Co., Ltd

4	T4	QUICK TERMINAL (6.35)	3	BRASS	Ni PLATED	
	T3	QUICK TERMINAL (4.75)	3	BRASS	Sn PLATED	
	T2	LONG LUG	3	BRASS	Sn PLATED	
	T1	STANDARD LUG	3	BRASS	Sn PLATED	
3	BODY		1	Polybutylene terephthalate(PBTP) glass reinforced		
2	PIN		2	BRASS	Sn PLATED	
1	PIN		1	BRASS	SN PLATED	
NO. 項目	PART NAME 零件名稱		QTY 數量	MATERIAL 材料		REMARK 備註
材料			數量	無記入尺寸公差	單位	比例
處理			長度±	角度±度	%	第三角法
繪圖	年 月 日	品名	RECEPTACLES			
繪圖	李志隆	85.10.28				
設計						
校對						
核准						

P/N: 20HS030